

製品名称

**Panasonic**

LED Pendant

上下配光 導光パネルタイプ

エントリー No.

1409

# SmartArchi

スマートアーキ

LED Pendant

上下配光 導光パネルタイプ

天井面と机上面の明るさを両立する導光パネルペンダント。光だけが存在しているような薄形フォルム。



FYY56030 / FYY56034 吊具別売

LT9 (定格出力型 (約25~100%連続調光型) 100~242V)  
(5600 lm・47W・119.1 lm/W) LED (昼白色・5000K) (Ra83)  
(5360 lm・47W・114.0 lm/W) LED (白色・4000K) (Ra83)  
希望小売価格: 115,000円 (税抜)

器具間の取付ピッチ3mでも高い光の均斉度を実現

輝度比 A:B=10:1以内の均斉度


A点とB点の輝度比が10:1以内であれば天井面輝度ムラが許容範囲 (当社印象評価より)

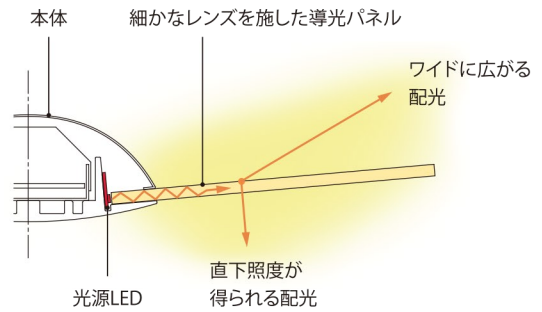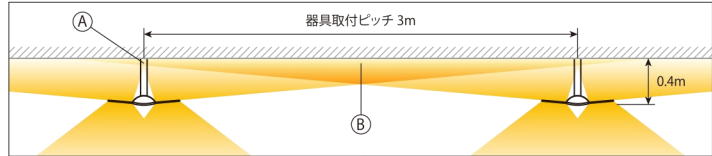

パネル面は点灯時は面発光、消灯時は透明



点灯時

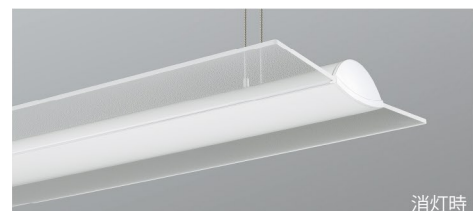

消灯時



リアルCGシミュレーション